



國防航太工業/
LED智能交通標誌
電源驅動專家

寶虹電子

Since 1997

公司位於臺灣桃園，成立於1997年



長期研發軍規電源及各種工業用智能
LED交通標誌驅動電源設計與製造



簡介

寶虹電子股份有限公司 (PCEC) 通過 ISO9001 和 AS9100 品保系統認證，曾獲國防部軍備局合格電源產品供應商。



N° 2020/86815.2

Certificat Certificate

AFNOR Certification certifies that the quality system implemented by:
AFNOR Certification certifie que le système qualité mis en place par :

POWER-CON ELECTRONICS CORP.

for the following activities:
pour les activités suivantes :

DESIGN AND MANUFACTURING OF POWER SUPPLIES.

has been audited in accordance with the EN 9104-001:2013 and found to meet the requirements of the standard:
a été évalué conformément à l'EN 9104-001:2013 et a été jugé conforme aux exigences requises par la norme :

AS9100:D / JISQ 9100:2016 / EN 9100:2018

and is developed on the following locations:
et est déployé sur les sites suivants :

NO. 52, LN. 334, SEC. 3, MINQUAN RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320, TAIWAN (R.O.C.)

Issue Date (year/month/day) :
Date d'émission (année/mois/jour) : **2023-05-30**

Expiry date :
Date d'expiration : **2026-05-29**




Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification
Directeur Général d'AFNOR Certification



Scan this QR code to check the validity of the certificate.
Flasquez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat.

Le document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probante.
The document is electronically signed. It constitutes an original electronic signature with legal value.

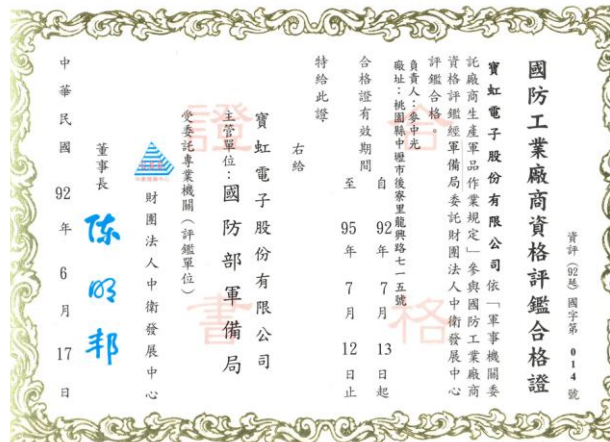

N° 2018/79905.3

Certificat Certificate

AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :

POWER-CON ELECTRONICS CORP.

for the following activities:
pour les activités suivantes :

DESIGN AND MANUFACTURING OF POWER SUPPLIES.

has been assessed and found to meet the requirements of:
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :

ISO 9001 : 2015

and is developed on the following locations:
et est déployé sur les sites suivants :

NO. 52, LN. 334, SEC. 3, MINQUAN RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320, TAIWAN (R.O.C.)

This certificate is valid from (year/month/day)
Ce certificat est valable à compter de (année/mois/jour) : **2023-05-30**

Until
jusqu'au : **2026-05-29**



Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification
Directeur Général d'AFNOR Certification



Le document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probante.
The document is electronically signed. It constitutes an original electronic signature with legal value.

重要紀事

1997

- Obtained military power supply contract of National Chung-Shan Institute of Science and Technology (**NCSIST**).



2000

- Introduced **ISO-9001** certification and ERP system.
- Awarded a three-year defense supplier qualification certificate by The Ministry of National Defense.



2003

- Awarded an open contract as qualified supplier of industrial power by **Formosa Plastics Group**.



2006

- Relocation of new factory in **Taoyuan**. (3000 square meters)
- Production complies with EU RoHS and WEEE.

2015

- **40W ~ 240W LED street lighting driver** series are obtained UL8750/CB/LVD/ENEC safety certificates.



2020

- Introduced **AS9100:D** aerospace quality certification
- Awarded a three-year supply contract of 18000W power distribution box and 1000W DC power module for NCSIST, with a total value of USD2 Millions.



2021

- Awarded a three-year supply contract of power supply for missile system of NCSIST, with a total value of nearly **USD1 Million**



2022


- Qualified vendor to **IAI group** by 95W DC-DC military grade enclosed converter design by 13mm low profile height

2023 組織圖

資本額: 1億 (台幣)

R&D 人數: 13

員工總人數: 40

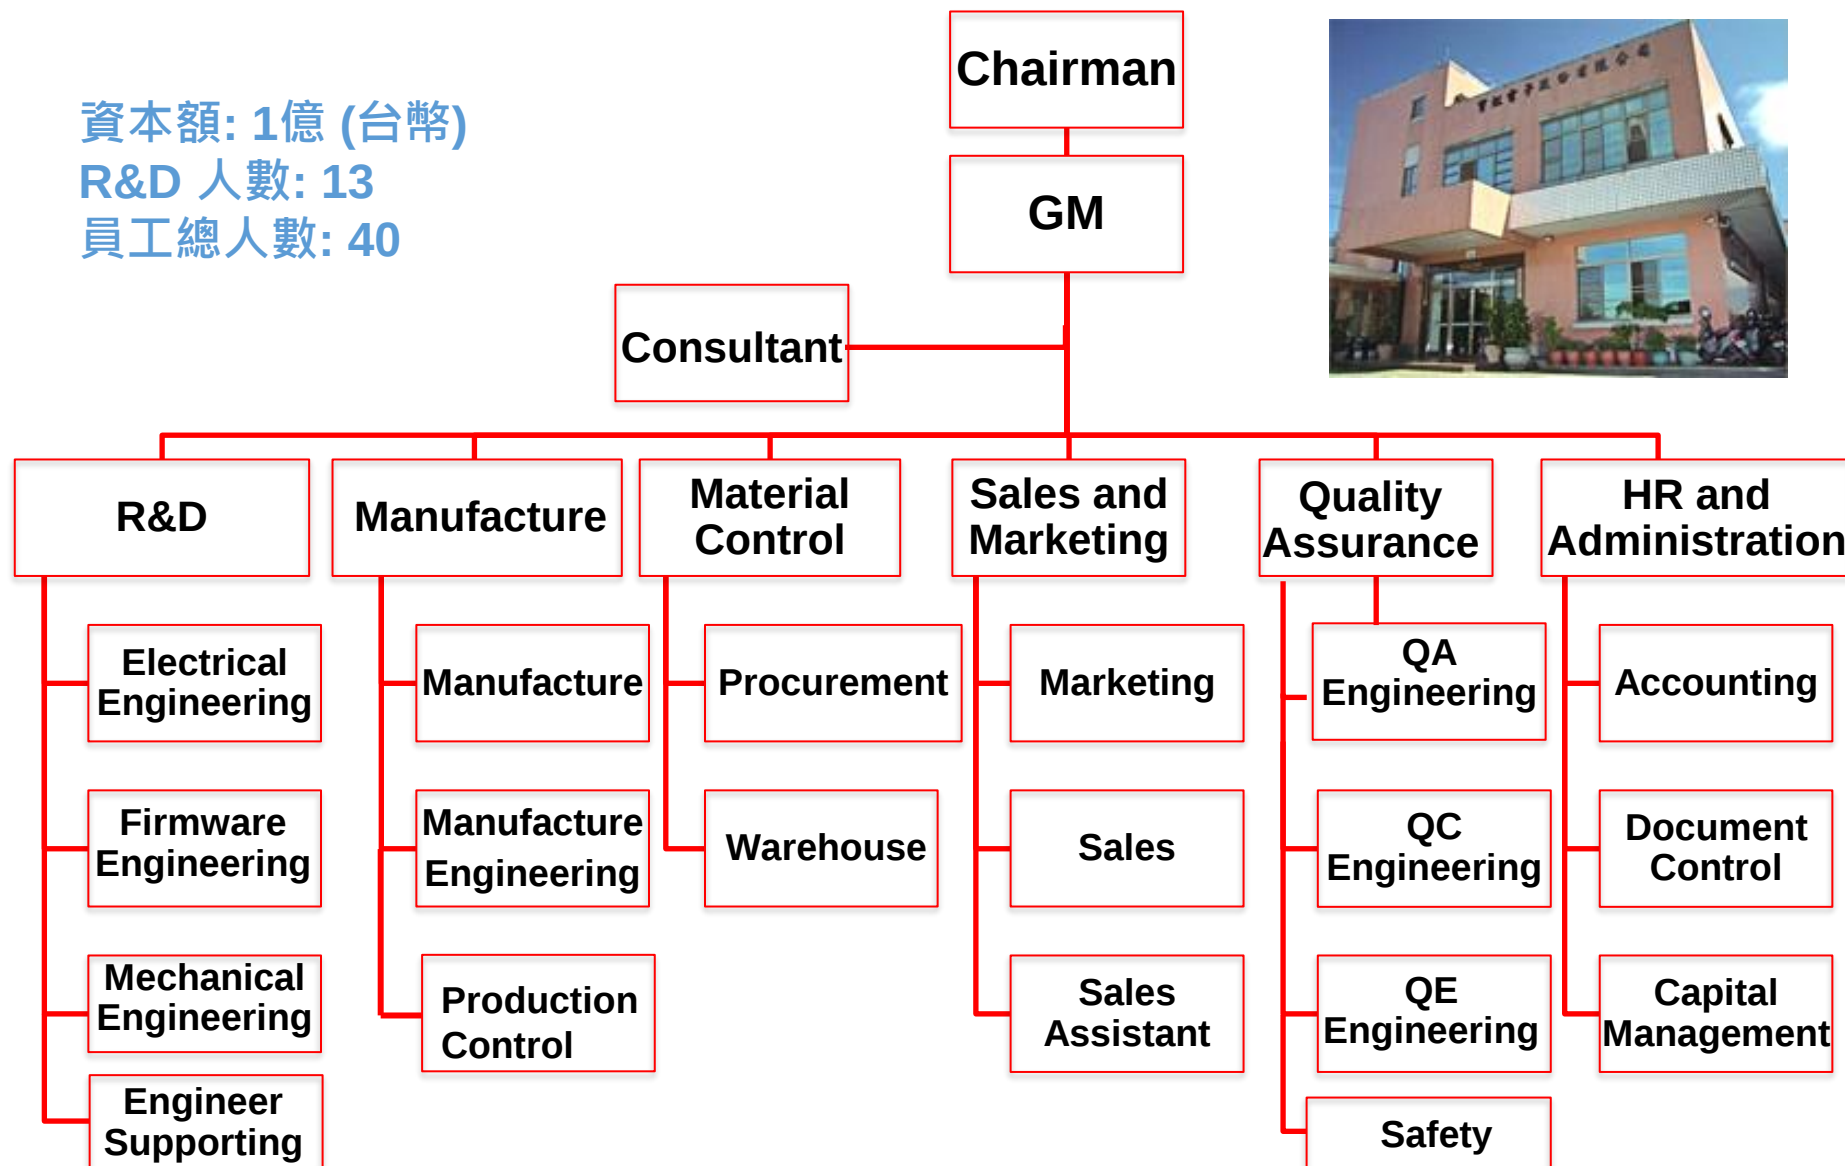

生產線設備



電性測試



生產線



Burn-in燒機



ATE測試

主要產品

100W ~ 18000W 軍規電源供應器



18000W PC-XX18-D

162.5W PC-XX07-0



10W ~ 智慧型 LED 調光交通標誌驅動器



250W UV-C紫外線殺菌 LED智能照明驅動器



800Wh ~ 2400Wh 軍事陣地移動式電源系統 (內建電池)



1200W智慧型直流供電系統

70W 門禁用直流不斷電系統



寶虹軍規電源系列主要應用及設計規範

Features

- 220Vac or 120/208Vac, 3 ψ , 3W+G or Vdc Input
- High Temperature and Humidity Environment
- Protection: SCP/OVP/OCP/OTP
- Voltage Sense Line
- High Reliability: MTBF 100,000 hours min.

Compliance

- Shock & Vibration per MIL-STD-810G.
- EMI-RFI Per MIL-STD-461G
- (CE101, CE102, RE101, RE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RS101, RS103).
- Input Per MIL-STD-704D & MIL-STD-1275D.

Main Applications

- Phased Array Radar System
- Missile Launching System
- Airborne Missile System
- Shipboard Communication System
- Unmanned Aircraft System (UAS)
- Electronic Warfare (EW)
- Power Bank for Ground System

Quality Systems



軍規電源：AC-DC N+1 備援電源系列

Model No.	Photo	Input Voltage	Output Voltage/Current	Output	Dimension
<u>PC-XX07</u>		120Vac 1 Phase	5V/2.5~25A 75V/0.05~0.5A	162.5W	300*125*127
<u>PC-XX06</u>		120/208Vac 3 Phase	50Vdc/14A	700W	280*203*127
<u>PC-XX05</u>		120/208Vac 3 Phase	5Vdc/220A	1100W	335*203*127
<u>PC-XX28-0</u>		180~264Vac 3 Phase	28Vdc/52A 13.5Vdc/90A (Loading Sharing Hot Swappable)	2671W	482*500*266
<u>PC-XX28-A</u>		180~264Vac 3 Phase	28Vdc/52A 13.5Vdc/90A (Loading Sharing Hot Swappable)	2671W	482*500*266

軍規電源：AC-DC 交流轉直流輸出電源系列

Model No.	Photo	Input Voltage	Output Voltage/Current	Output	Dimension
<u>PC-XX01-1A</u>		90~132Vac ; 180~264Vac 1 Phase	15Vdc/26.7A ; -15Vdc/26.7A ; 5Vdc/10A	851W	412*482*142
<u>PC-XX01-1B</u>		90~132Vac ; 180~264Vac 1 Phase	15Vdc/26.7A ; -15Vdc/26.7A ; 5Vdc/10A	851W	412*482*142
<u>PC-XX37-1</u>		190~250Vac 1 Phase	24Vdc/30A ; 28Vdc/10A	1000W	400*145*119.3
<u>PC-XX48-1</u>		AC 208V $\pm 10\%$ 1 Phase	28Vdc/30Vdc/ 32Vdc/34Vdc (Selectable by Jumper Adjustment)	1200W	420*136.5*110
<u>MSD-KXX-28-01</u>		110~264Vac	28Vdc/53.6A	1500W	595*483*88
<u>DED-KXX-28-02</u>		115~230Vac	28Vdc/53.6A	1500W	300*250*150


軍規電源：AC-DC 交流轉直流輸出電源系列

Model No.	Photo	Input Voltage	Output Voltage/Current	Output	Dimension
<u>PC-XX16-0</u>		110Vac 1 Phase	28Vdc/20A ; 25.5Vdc/15A ; 13.6Vdc/30A*2	1758W	482*540*80
<u>PC-XX16-A</u>		110Vac 1 Phase	30Vdc/40A	1200W	535*483*60
<u>PC-XX16-B</u>		110Vac 1 Phase	29Vdc/69A	2000W	482*540*89
<u>PC-XX13</u>		208Vac 3 Phase, 47~440Hz	42Vdc/4.16A*16 ; 24Vdc/12.5A 12Vdc/12.5A*2 ; -12Vdc/6.25A 5Vdc/20A ; -5Vdc/10A	3620.5W	466*466*466
<u>PC-XX18</u>		220Vac 3 Phase	300Vdc/40A ; 24Vdc/25A	12000W	482*540*266
<u>PC-XX18-C</u>		220Vac 3 Phase (Dual Input)	300Vdc/50A	15000W	640*482*266
<u>PC-XX18-D</u>		220Vac 3 Phase (Dual Input)	300Vdc/60A	18000W	591*482*266

軍規電源：DC-DC 直流轉直流輸出系列

Model No.	Photo	Input Voltage	Output Voltage/Current	Output	Dimension
<u>MVM-95-12-7K</u>		18~33Vdc	12V/5.0A ; 3.3V/0.2A ; 12V/0.05A ; 5.5V/4A ; 3.3V ; 3A ; -5V/0.05A ; 3.3V/0.2A	95W	135*135*13
<u>PC-XX40-2</u>		24 ~ 32Vdc	5V/6A ; 18V/0.5A ; 12V/0.5A ; 0.985V/7A ; 0.985V/4A ; 0.985V/3A ; 12V/2A ; 5V/1A	87W	207*90*40
<u>PC-XX42-1</u>		Dual Input Power 17~39Vdc	28Vdc/2A ; 28Vdc/2A ; 15Vdc/1A ; -15Vdc/1A ; 12Vdc/3.1A ; 12Vdc/3.1A ; 5Vdc/3A ; 28Vdc/0.4A	243W	Outline Diameter 190, High 43
<u>PC-XX40-1</u>		24~32Vdc	5V/6A ; 28V/3A ; 12V/2A ; 18V/0.5A ; 28V/2A ; 5V/1A ; 12V/0.5A ; 28V/2A	270W	150*90*40
<u>PC-XX30-4</u>		240~360Vdc	24Vdc/41.7A ; 28Vdc/35.7A ; 30Vdc/33.3A ; 32Vdc/31.3A	1000W	400*145*106

軍規電源：DC-DC 直流轉直流輸出系列

Model No.	Photo	Input Voltage	Output Voltage/Current	Output	Dimension
<u>PC-XX30-1</u>		300Vdc	32Vdc/23A or 50Vdc/23A	1160W	400*145*120
<u>PC-XX30-2</u>		300Vdc	30Vdc/38A or 24Vdc/48A or 28Vdc/41A	1160W	400*145*120
<u>PC-XX27</u>		18~36Vdc	28Vdc/67.85A ; -28Vdc/14.2A	2300W	483*300*430

軍事陣地移動式電源系統 (內建電池)

Model No.	Photo	Input Voltage	Output Voltage/Current	Output	Dimension
<u>PC-XX49-1</u>		90~264Vac	24~30Vdc (Six Outputs)	30Ah max	350*300*200
<u>PC-XX45-1</u>		90~264Vac	24~28Vdc	100Ah max	400*350*220

18000W 新生代飛彈發射系統配電箱模組

A. 產品主要利基：

1. 1+1備援式雙電源模組並聯設計。
2. SCR相控控制輸出，沒有MOSFET產生的切換損失，輸出效率高達98%
3. 機構外殼密閉防溼設計符合軍規MIL-STD-810G濕度驗證標準
4. 符合軍規MIL-STD-461G PART 4, CE102、RE102、RS103 之傳導輻射電磁干擾防制(EMC)測試標準
5. 符合國家中山科學研究院軍規環境試驗測試項目(溫度與振動ESS/高溫儲存與操作/低溫儲存與操作/濕度/振動/衝擊/EMI)標準，按MIL-STD-810G與MIL-STD-461G之規定實施



B. 與競爭對手之差別及利基：

比較項目	公司別	
	寶虹	其它
規格符合性-----對應機種 (符合軍規MIL-STD-461G PART 4, CE102、RE102、RS103 之傳導輻射電磁干擾防制(EMC)測試標準)	☒	☐

超薄型軍用電源 MVM-95-12-7K

New!

主要特點

- 輸入電壓：18 ~ 70Vdc (可選)
- 7組輸出電壓：3.3/ 3.3/ 3.3/ 5/ -5/ 12/ 12Vdc (可選)
- 符合軍規 MIL-STD-1275D/ 810G/ 461G/ 704F
- 操作溫度：-55° C 至 85° C
- 自然對流冷卻 (無需外接散熱底板)
- 通過 75G 槍火機械震動衝擊測試
- 內部預設開關頻率：300kHz
- 外部開關頻率同步鎖定
- 數位控制感應
- 內建 EMI 濾波器
- 反向輸入極性保護
- 休眠指示器/遠端控制 (開/關)
- 可修改的現成解決方案

95W/ 7組輸出/ DC-DC



超薄尺寸

13mm(高)* 135mm(長)* 135mm(寬)



主要應用

- 軍用機械/ 地面修復/ 軍艦主控台
- 強固型電信
- 工業電源

1200W工業級資料中心

智慧型備援式直流供電系統

PC-FP07

主要特性


- * 輸入電壓：90~264Vac
- * 輸出電壓：+24Vdc/50A
- * 監控模組獨立工作，易於安裝與維護.
- * 採自然對流冷卻，低噪音，壽命長
- * 全密閉式設計，高抗氧化腐蝕，防潑水
- * 監控模組顯示電源模組即時電氣狀態與累計使用天數
- * 保護功能：監控模組內部設計過溫保護
- * 採 2 + 2 或 3 + 1 模組並聯方式，系統備援 600W 或 900W.
- * 系統外觀尺寸：300mm(長) * 485mm 19"(寬) * 133mm 3U(高)
- * 300秒，1800W峰值功率輸出



LED交通號誌燈電源

Features

- ▶ I/P Voltage range: 18-50 Vac or 80-135 Vac or 180-265 Vac
- ▶ Open Frame
- ▶ Built-in constant current limiting circuit
- ▶ Adjustable output voltage and current level
- ▶ Protection: SCP/OVP/OCP
- ▶ Built-in active PFC function, $PF > 0.92$
- ▶ Operation temperature: $-40 \sim +74^{\circ} \text{C}$
- ▶ High reliability: MTBF 100,000 hours min.
- ▶ 2 years warranty


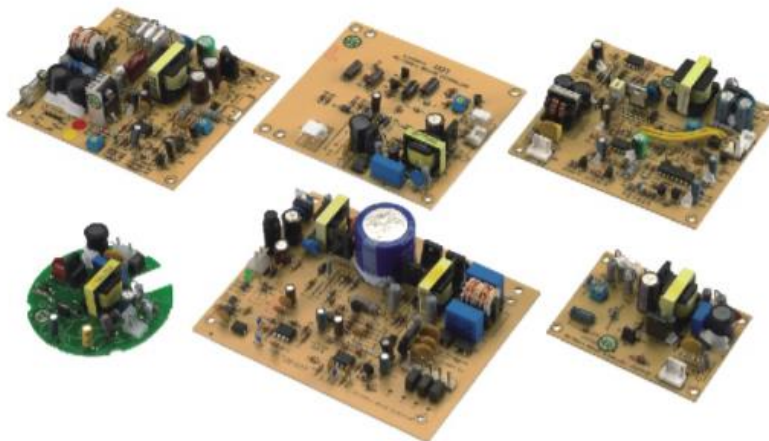


Optional Functions

- ▶ Low input voltage cut off
- ▶ Input voltage dimming
- ▶ Fail-state
- ▶ Hold-up time $> 0.5 \text{ sec.}$
- ▶ Signal conflict monitor compatibility (10Vrms)

Compliance

- ▶ FCC Part 15.107 CLASS A
- ▶ FCC Part 15.109 CLASS A
- ▶ Surge: IEC 61000-4-5
- ▶ NEMA TS-2 in section 2.1.6 and 2.1.8, 2003
- ▶ EN50293 (I/P Voltage range: 18-50 Vac and 180-265 Vac)
- ▶ Meet U.S. ITE standard
(Institute of Transportation Engineers)

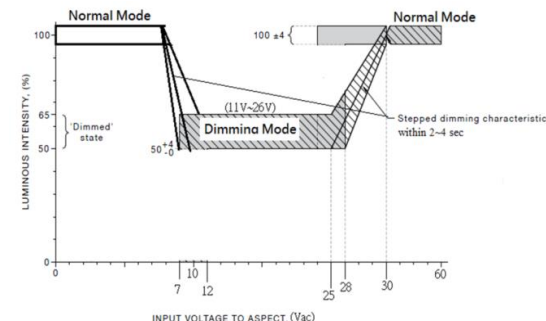
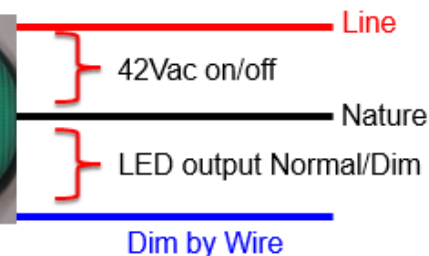


新世代智慧型多重調光功能LED交通號誌燈及鐵道燈驅動電源
客製專案開發, 率先同業採用MCU以數位調光功能取代傳統類
比調光以因應新一代號誌燈採多重調光模式及遠端監控需求


智慧路燈

Leotek致力於最新科技之室外 LED 照明解決方案, 並不停開發鑽研燈具新
技術, 提出整合城市道路照明、照明節能服務、相關增值發展應用服務, 使
其提高城市價值並打造未來城市。

了解更多

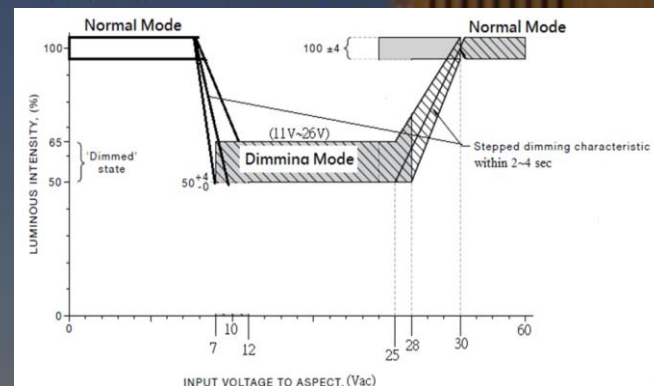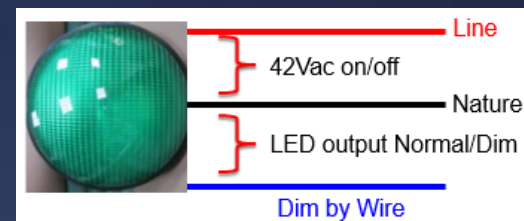

LED驅動器系列市場佔有率

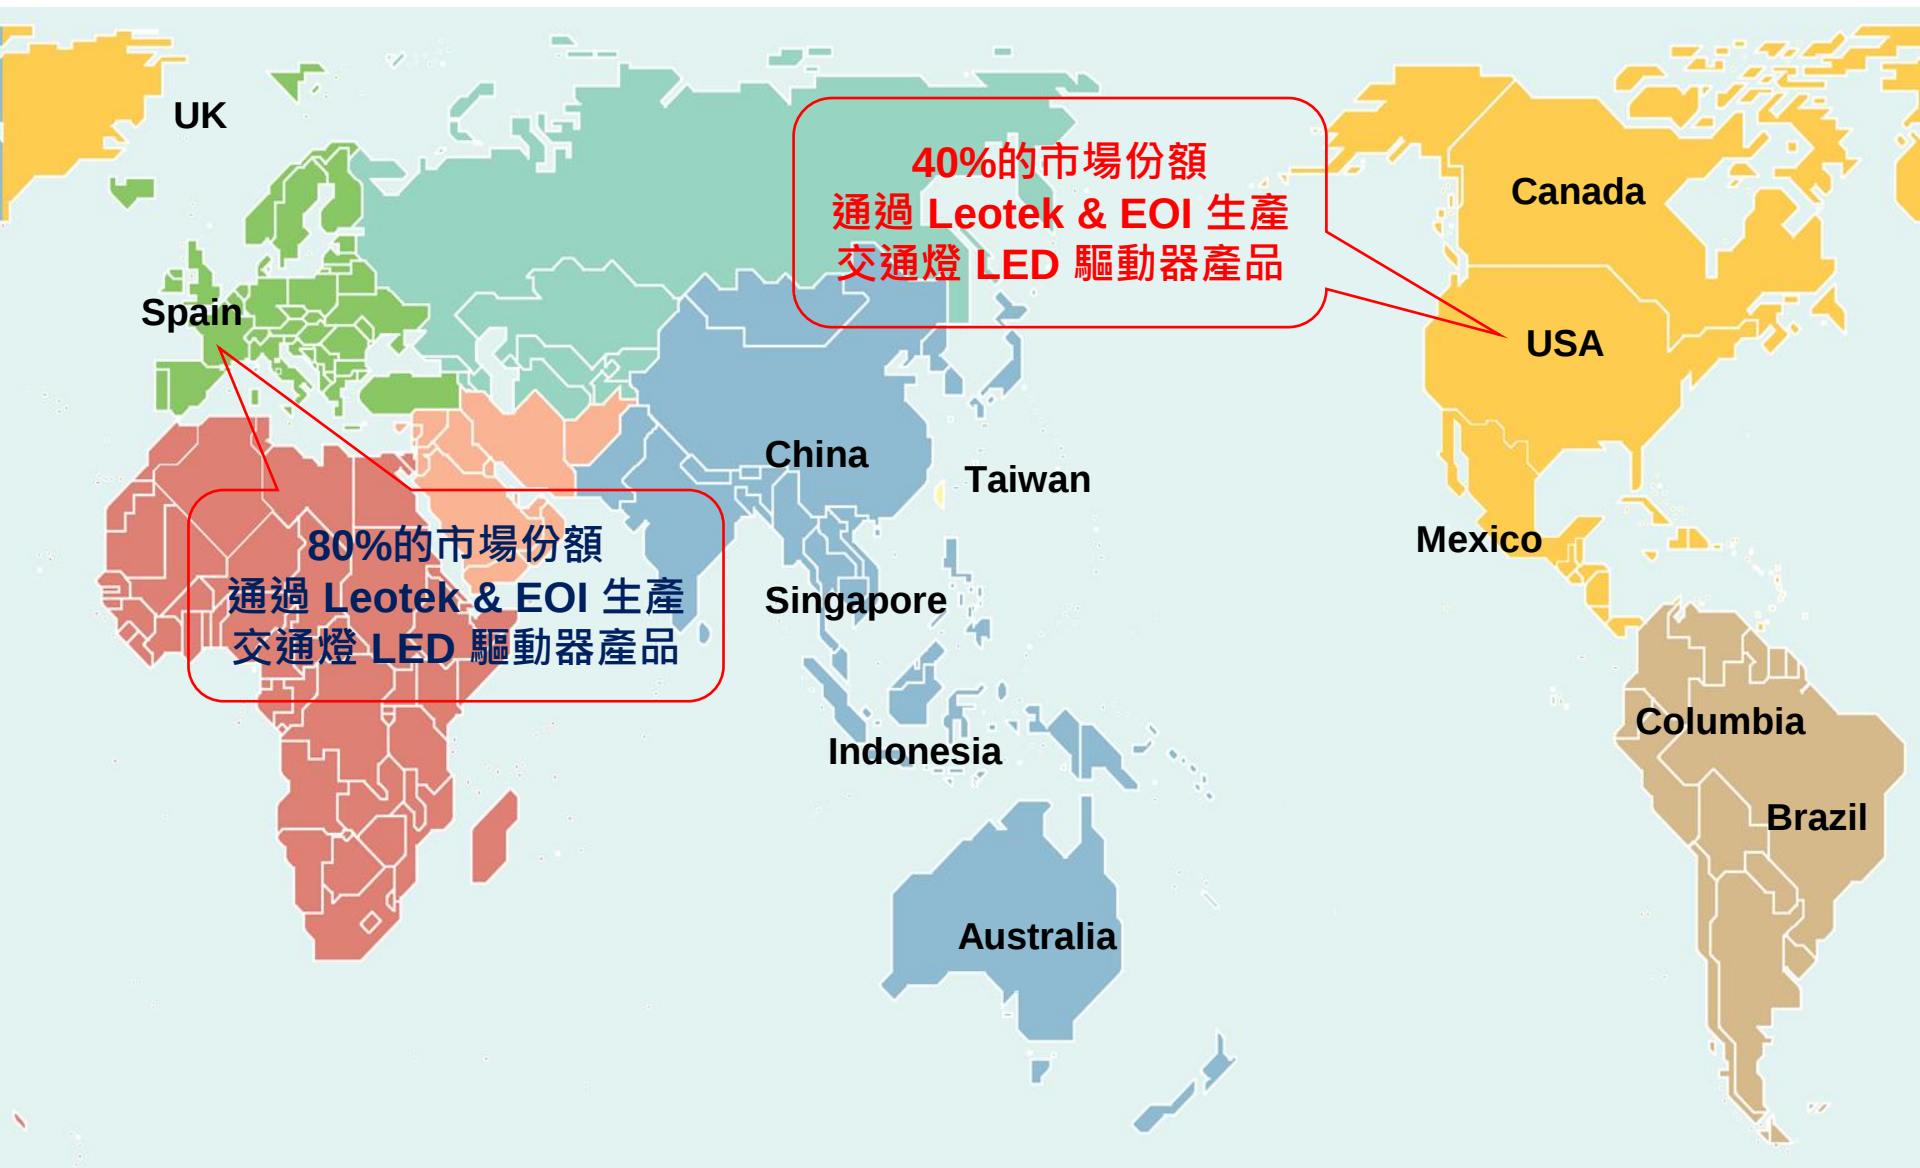

UV-C LED 殺菌燈

224W 智能控制8組輸出驅動電源

Features

- 90 ~ 264 Vac Input Range
- Equipped RS485 Communication Port for:
 - * Output Voltage/ Output Current/ Temp
 - * Real Time Monitoring
 - * Data Log/ Timer
- Digital Display Timer
- Output Voltage Range: 12 ~ 40Vdc
- Max Output Current: Up to 700mA (8 Outputs)
- 8-Channel LED Warning Indicator
- AC Power Indicator & Switch
- IP67 Ingress Protection
- Dimensions : 300 * 190 * 90 mm (L * W * H)



Applications

- UV-C Sterilization Lighting
- Skyscraper Lighting
- Street Lighting
- Floodlight Lighting
- Stage Lighting
- Fishing Lighting
- Horticulture Lighting
- Bay Lighting

UV-C LED 殺菌燈

224W 智能控制8組輸出驅動電源市場優勢


寶虹設計三合一整合電源



勝

- (1) RS485中央控制
- (2) 遠端監控及控制
- (3) 計時器LED顯示功能
- (4) 八組獨立開關
- (5) 八組LED狀態燈顯示及獨立監控
- (6) 可多組並聯使用
- (7) IP65防水等級
- (8) 流量數據自動儲存(黑盒子)

傳統殺菌電源

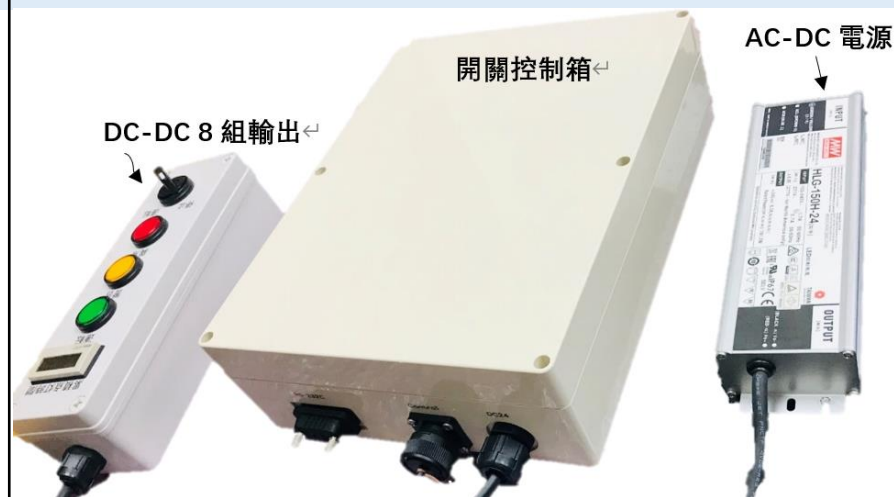

- (1) AC-DC電源
- (2) 開關控制箱
- (3) DC-DC 八組輸出

AS9100 認證的客製電源能力



機電設計

- 3D-模型
- 熱、應力模擬
- 環境密封裝置
- I2C 接口
- 嵌入式 MCU/DSP 的設計
- 原理圖捕捉/模擬
- 符合國防規範



PCB設計和軟體編程

- PCB 模型& layout
- 內部軟體/韌體開發
- 串行總線接口 - I2C 到 RS485
- 韌體功能
 - CANBus
 - 電池充電
 - 電源報警與控制




安全合規、質量和測試

- IT、工業和醫療安全標準
- MIL-STD 和 DEF-STAN EMC 合規性
- 100% 參數 DVT 測試



客製電源應用

840Wh 軍用移動式儲能電源

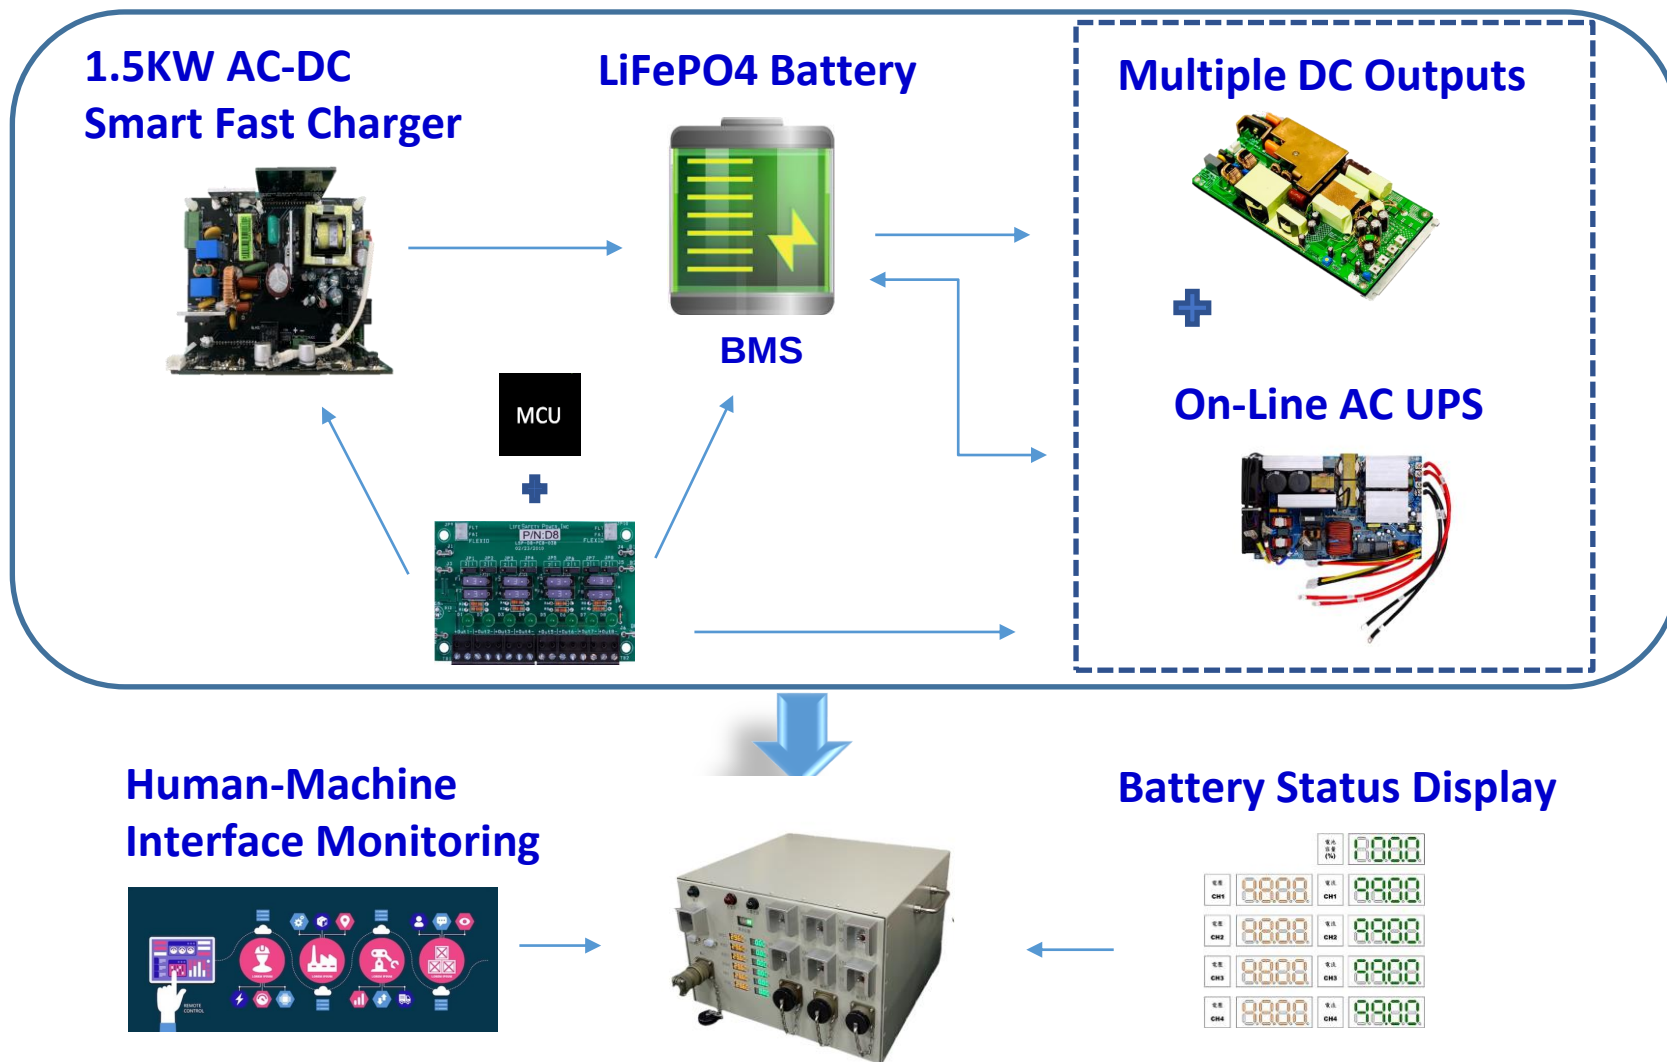

客製電源應用

智慧型太陽能LED號誌燈電源+智能電池充電

Development Technology Concept :

1. The conversion efficiency of solar panels is up to 40%.
2. LED lamp power efficiency increased to 90%.
3. Power consumption of traffic lights <6W; Power consumption of street lights <30W

Human-Machine Interface Control Console




PV Solar Panel




Vdc Input

LED Driver + Charge + Controller (MCU)

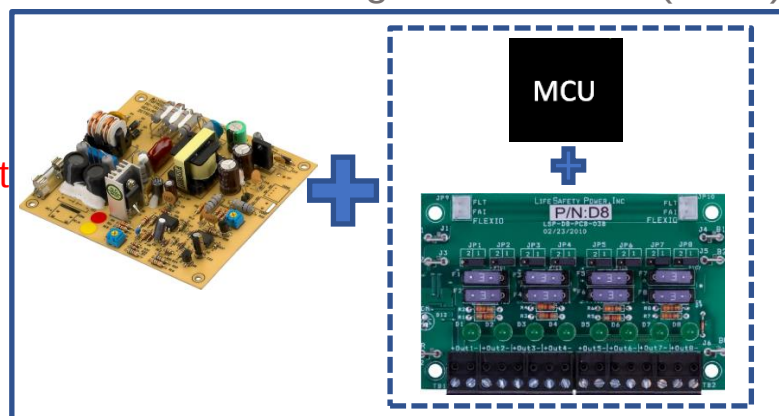

RS-485 Laptop PC

LED Lighting

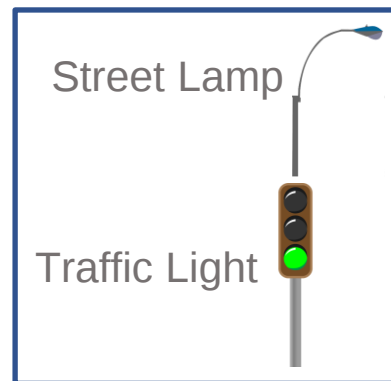

Vdc Output

D-Sub Port

Function Signal

Vdc charge
Battery



- Vdc In/Out (Green LED)
- Vdc In/Out Error (Red LED)
- Vdc charge (Green LED)
- Vdc charge Error (Red LED)
- Ground
- High Battery
- Low Battery


客製電源應用

自動化門禁控制系統

PCEC 70W Power Supply
Smart Charger



MCU + Power Distribution Board

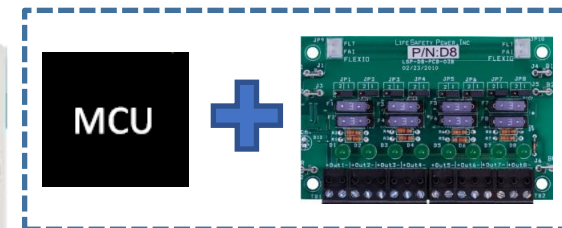


Battery




客製電源應用

FRTU系統204W電源+智能電池充電

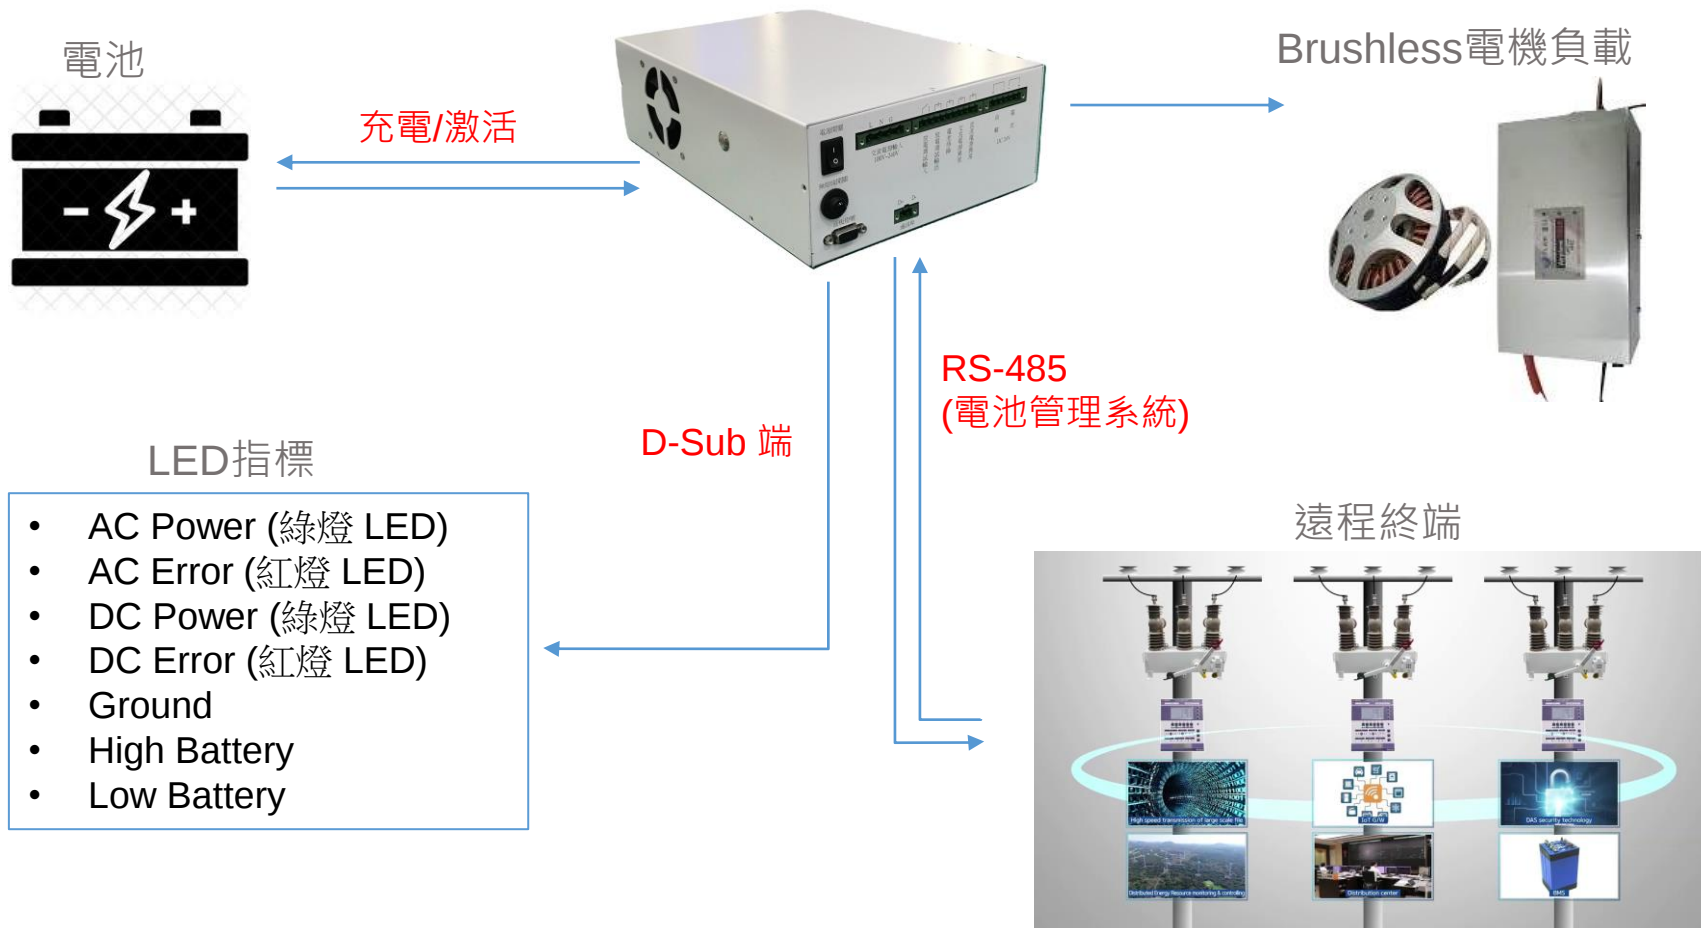

客製電源應用

智慧城市應用電源+電池充電單元 (智能路燈+物聯網控制+5G電池儲能係統)

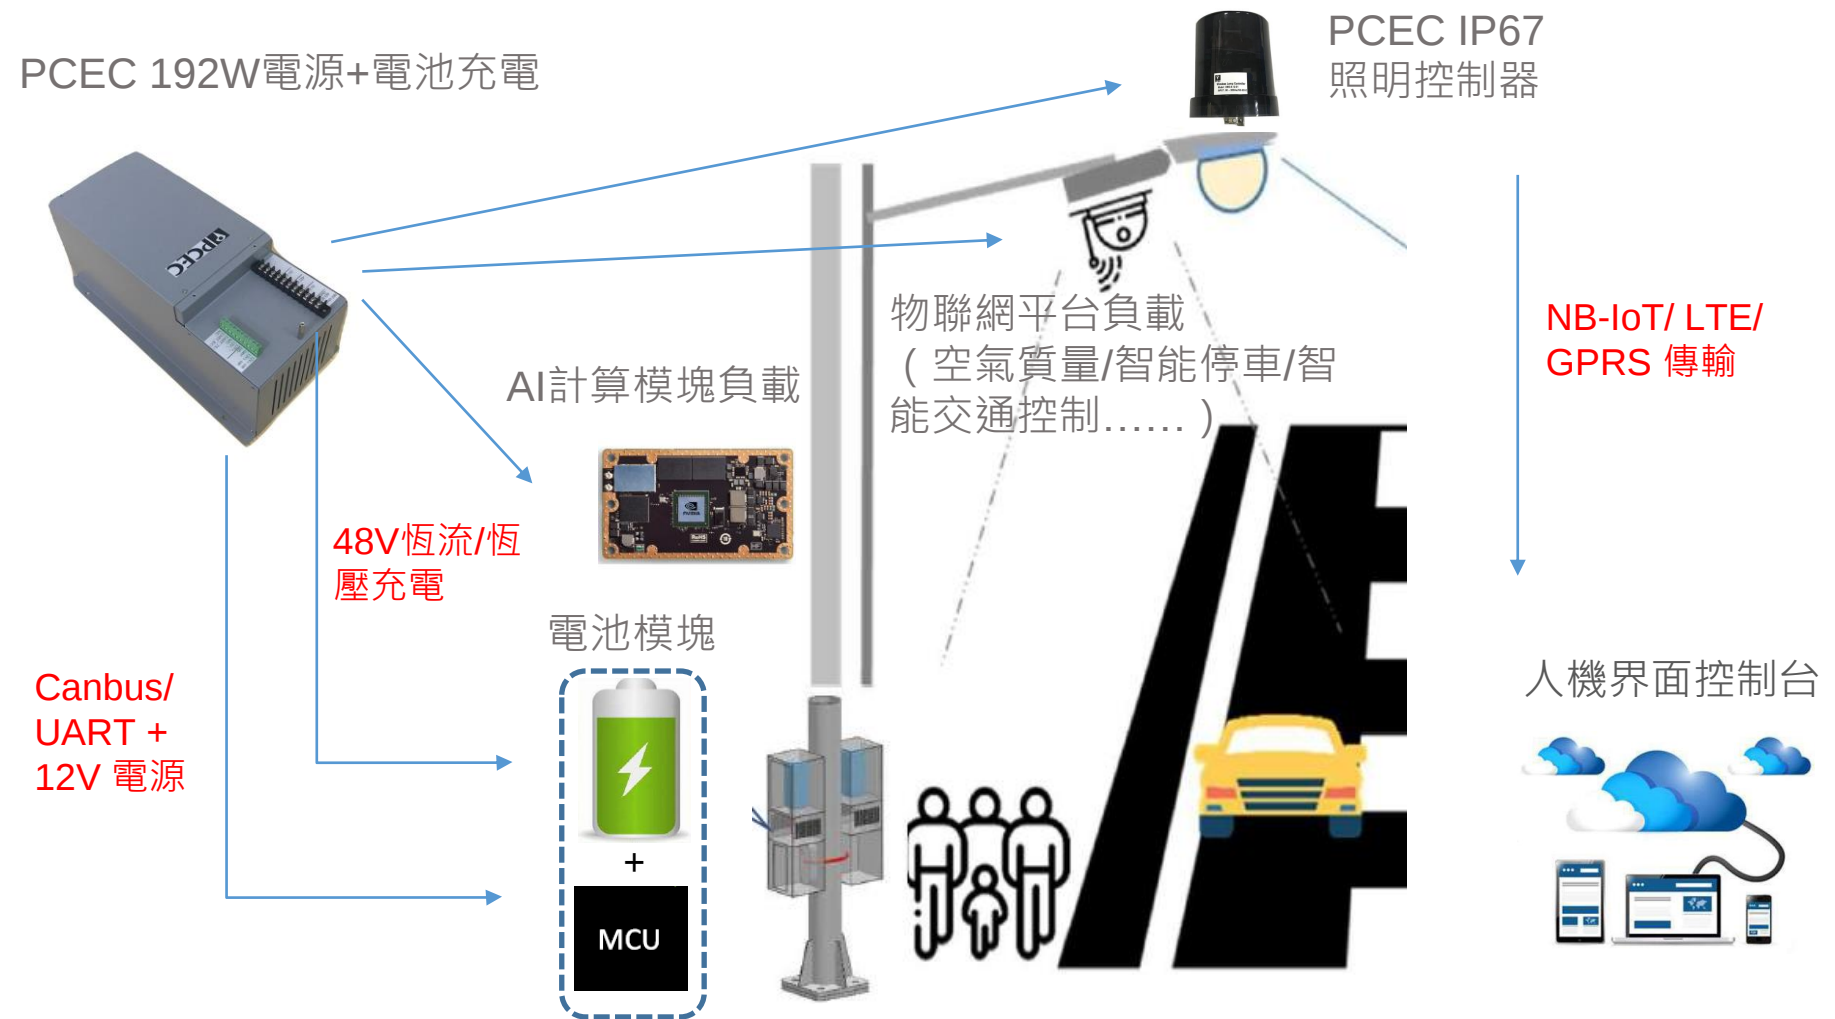

客製電源應用

用於 LED 照明控制的窄頻物聯網(NB-IoT) 應用



客製電源應用

自生能源儲能系統電源+智能電池充電



2023 主要客戶

工業




LED交通燈



軍規



寶虹前三大客戶簡介



光林電子 (光寶集團):創設於1992年, ISO9001品質系統核可認證製造商, 結合專業精英團隊, 致力於各類 LED應用產品之設計與製造, 包括 LED交通號誌類, LED街燈, LED 商業應用光源, LED廣告用光源之應用...等產品, 榮獲上千種以上專利設計產品, 目前在美國市場為第二大之LED交通號誌類製造供應商. 台灣也有1/3的路燈採用該品牌.



聯嘉光電 (股票代號:6288): LED 號誌燈行銷全球, 在台灣市場占有率約 60%, 並已取得 美國四十三州之認證,

- 並裝設於四十三州, 為全美領先的 LED 號誌燈供應商之一, 此外, 並銷往馬來西亞、
- 越南、阿根廷、加拿大等國家。



光林電子與聯嘉光電為LED號誌燈市場**台灣前兩名主要供應製造廠**

中山科學研究院: 為中華民國國防科技研發機構, 屬於中華民國國防部監督之行政法人。主要目標為提升國防科技能力、建立自主國防工業、拓展國防及軍民通用技術



主要經營及研發團隊

經	營	團	隊	背	景	分	析
姓名	現任職務	學歷	主要經歷				
麥中光	董事長 (兼)總經理	國立臺北科技大學/ 電機工程系學士	1.國家中山科學研究院/電力電子組/研究助理 (5年) 2.瑞統企業/業務經理 (4年) 3.科虹企業/總經理 (28年)				
楊水池	總經理室/ 總經理特助	國立中正大學/ 企業研究所碩士	1.富淞企業管理顧問有限公司/總經理、(兼)資深講師 (25年) 2.上海金流軟件有限公司/總經理、(兼)憶霖食品集團(大陸)/管理顧問 (3年) 3.環球科技大學/企管系/講師 (兼12年)				
游燦輝	總經理室/ 總工程師	國立台灣科技大學/ 電機工程系學士	1.國家中山科學研究院/電力電子組/研究助理 (7年) 2.台達電子/伺服器電源事業部/工程處長 (25年)				
楊茲敦	業務部/協理	淡江大學/ 數理統計研究所碩士	1.亞旭電腦股份有限公司/業務課長 (3年) 2.超平科技股份有限公司/業務行銷協理 (12年) 3.億泰興電子股份有限公司/業務協理 (2年) 4.達方電子股份有限公司/綠能事業群資深經理 (3年)				
黃景東	研發工程部/ 經理	中原大學/ 電機研究所博士	1.國家中山科學研究院/電力電子組/助理研究員 (13年) 2.景文科技大學/電子系系主任、研發處長 (19年)				
劉孟衢	總經理室/ 副總工程師、 (兼)研發工程部/副主管	淡江大學/ 電機工程系學士	1.康舒科技/高級研發工程師 (6年) 2.和碩聯合科技/研發專員 (6年) 3.首利實業/資深工程師 (1年)				
詹景竹	總經理室/ 副總工程師	國立宜蘭大學 / 電機工程系碩士	1.康舒科技/研發工程師 (6年7個月) 2.力億科技(1年9個月) 3.明創能源(1年3個月)				

主要經營及研發團隊

經	營	團	隊	背	景	分	析
姓名	現任職務	學歷	主要經歷				
李長恩	研發高級工程師	國立臺北科技大學/ 電機工程系碩士	1.亞源科技/研發高級工程師(5年) 2.善元科技/研發工程師(6個月)				
陳俊宏	研發高級工程師	國立宜蘭大學 / 電機工程系碩士	1.固緯電子/研發工程師(5年2個月) 2.肯微科技/研發工程師 (2年個5月) 3.億泰興電子/研發工程師 (2年個5月)				
莊曉璋	研發資深工程師	德霖技術學院/ 電子科	1.華浩電子/資深工程師 (14年) 2.全漢企業/研發資深工程師 (5個月)				
陳美玉	製造部/副理	中壢高商/ 會計統計科	1.雅聞電子/領班 (6年)、IE助工 (6年) 2.太極光電/生管兼倉管 (3年) 3.寶虹電子/助工~副理 (15年)				
許順銘	品保部/副理	敦敘高工/ 工程機械修護科	1.榮民工程事業管理處/明湖施工處/重修工 2.灝勤企業/維修工程師 3.塏豐興業/維修工程師 4.科虹企業/維修工程師、寶虹電子/課長~副理 (21年)				
王淑霖	資材課/課長	萬能科技大學/ 國際貿易系學士	1.寶虹電子/課長 (22年)				
徐淑儀	採購助理	龍華科技大學/ 企管系	1.全漢企業/直接採購 (12年) 2.開元工程/採購&會計 (5年)				
黃寶猜	管理部/經理	國立臺北商業大學/國 際貿易系學士	1.重興企業/國際貿易業務 (8年) 2.科虹企業/財務經理 (28年)				

合資夥伴

日期	合資企業
2017/Q2	聯嘉光電(Excellence Opto Inc);台灣證券交易所上市公司; https://www.eoi.com.tw/

Excellence Optoelectronics Inc. (EOI) 是一家高科技公司，位於台灣新竹科學工業園區。自1996年以來，EOI在LED和激光領域獲得了多項獎項和專利。作為一家通過 ISO9001、QS9000 和 TS16949 認證的公司，我們能保證我們的產品具有高品質和高性能。

EOI 是一家專業的 LED 燈製造商，生產採用 AlInGaP 和 InGaN 芯片材料的高品質超高亮度 LED 燈。憑藉我們在光學、機械、電氣設計和精密測量方面的強大能力，我們能夠提供滿足客戶要求的高效LED組件和模塊，並為客戶提供整體技術解決方案。提高客戶的競爭能力始終是我們的主要目標。因此，我們不斷致力於創新、領先的LED技術及降低成本的工藝。



**Power-Con Electronics
Corp.
寶虹電子股份有限公司**

www.power-con.com.tw

桃園市中壢區民權路三段334巷52號
台灣 R.O.C.

Tel: +886-3-4275854